

	<h1>MANUAL DE USUARIO</h1>	Revisión 01
		Fecha: 01/02/2008
		Página 1 de 2


Para el correcto mantenimiento, limpieza y conservación de nuestras ventanas y puertas se han de tener en cuenta una serie de recomendaciones:


LIMPIEZA

Se debe prestar especial atención a la limpieza de las ventanas.

- LIMPIAR LAS VENTANAS Y PUERTAS CON AGUA Y JABONES NEUTROS.
- Esporádicamente, se le puede añadir amoníaco en una concentración muy pequeña (unas gotas).
- NO UTILIZAR JABONES ECOLÓGICOS
- EVITAR EL CONTACTO CON PRODUCTOS QUE CONTENGAN ALCOHOLES (limpiadores de cristales, por ejemplo). Esto tiene efectos negativos tanto en el color como en las juntas de estanqueidad.
- NO UTILIZAR ELEMENTOS RAYANTES evitando la aparición de defectos de aspecto en ventanas y puertas.

MANTENIMIENTO

- LIMPIAR Y LUBRIFICAR LAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. Así se consigue dar mayor flexibilidad a las mismas, previniendo la rotura y el agrietamiento.
- LUBRIFICAR LAS PIEZAS MÓVILES, al menos una o dos veces al año, según la frecuencia de uso y condiciones ambientales, asegurando así el suave funcionamiento del herraje. Solo se deben utilizar grasas o aceites libres de ácidos y resinas.
- Las piezas importantes para la seguridad (en el dibujo ) deben ser controladas periódicamente en sus fijaciones y por su desgaste. En caso de necesidad, apretar los tornillos de fijación o cambiar las piezas desgastadas.

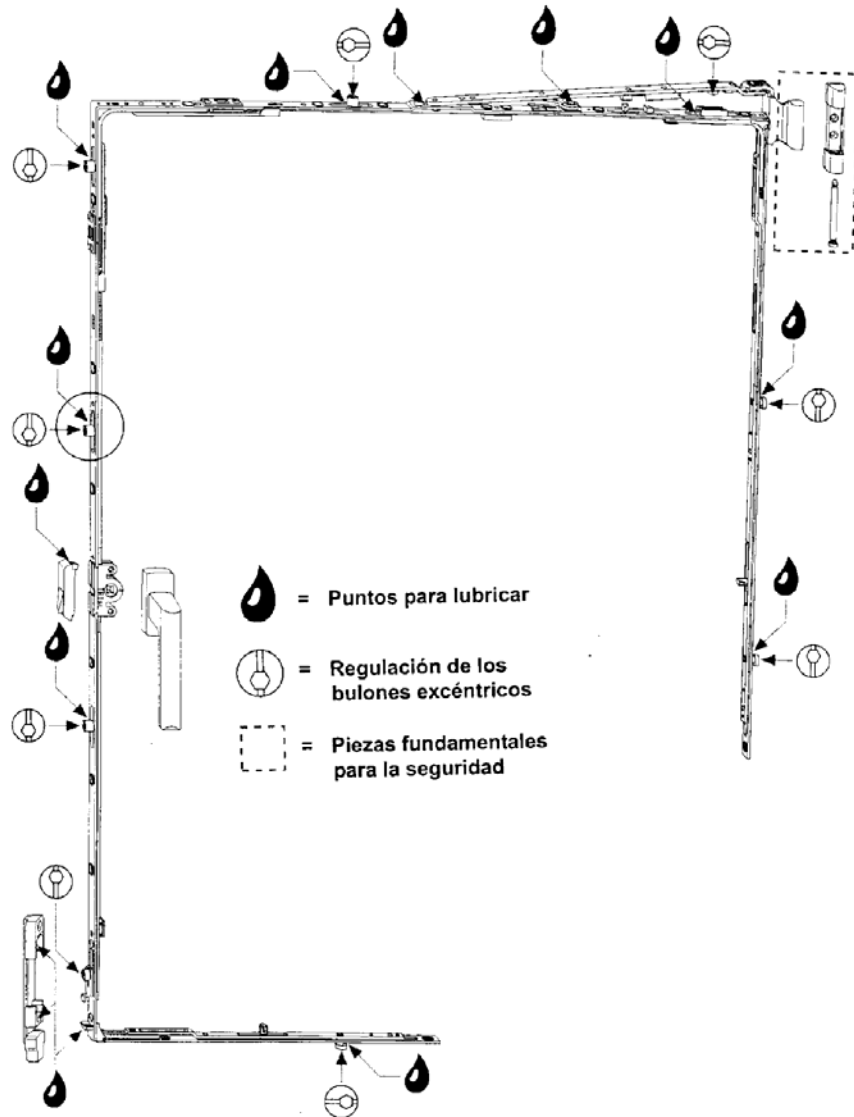

➤ El cambio de piezas ha de realizarse por un experto.